

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

**ΘΕΜΑ : Μέτρα προστασίας στο κτήριο πρώην κλινικής «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», σχετικά
Α.Π. 2289/27.2.201**

Α΄ ΦΑΣΗ

Σκοπός του παρόντος διαγωνισμού είναι η απομάκρυνση των φθαρμένων δομικών στοιχείων από τις όψεις του κτηρίου καθώς και η τοποθέτηση ειδικών πετασμάτων περιμετρικά του κτηρίου.

Συγκεκριμένα :

Ειδικά περιμετρικά πετάσματα τύπου κουπαστής αποτελούμενα από λάμα γαλβανισμένη 50 X 7 mm γαλβανιζέ που στερεώνονται στον τοίχο και επί αυτών τοποθετείται πλέγμα Δάριγκ και μεταλλικό γαλβανιζέ δίκτυ (βλέπε σχήμα). Η απόσταση των υλικών 50 X 7mm στηρίξεως, είναι 1 μέτρο. Απομάκρυνση των δομικών υλικών από το εργοτάξιο.

Τα παραπάνω θα γίνουν βάσει της Έκθεσης αυτοψίας της Πολεοδομίας Ηρακλείου, οι ενέργειες αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο.

Υποχρεώσεις αναδόχου:

- 1) Υποβολή μελέτης στην πολεοδομία Ηρακλείου για την έγκριση των επεμβάσεων καθώς και στην Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων (υπογραφή Πολιτικού Μηχανικού). Σε συνεργασία με την Υ.Τ.Ε. του Π.Κ.
- 2) Κατάθεση μελέτης στην Υ.Τ.Ε. του Π.Κ. ΣΑΥ-ΦΑΥ. (Βασικά μέτρα προστασίας)
- 3) Συνεργασία με Διπλωματούχο Μηχανικό για την εκτέλεση του Έργου.
- 4) Ο προσφέρων Ανάδοχος θα καταθέσει δήλωση για την γνώση του χώρου και του αντικειμένου με την επίσκεψη επιτόπου στο κτήριο κατά την φάση του διαγωνισμού.

Προϋπολογισμός :

- α) Απομάκρυνση δομικών στοιχείων βάσει της Έκθεσης της αυτοψίας της Πολεοδομίας.
- β) Προμήθεια και εγκατάσταση περιμετρικού πετάσματος.
- γ) Απομάκρυνση και απόθεση αποψιλωμένων δομικών στοιχείων.


Τιμή: 15.000€ + Φ.Π.Α. 23% = 18.450€

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΑΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝ/ΚΟΣ


Βασική προϋπόθεση :

- Για να γίνει εκταμίευση, πρέπει ο Ανάδοχος να κατασκευάσει το έργο.
- Η μη εκτέλεση εργασιών καθώς και η διακοπή της Σύμβασης για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους που δεν οφείλονται στον Εργοδότη (Πανεπιστήμιο Κρήτης), ΔΕΝ δημιουργεί υποχρεώσεις για το


Πανεπιστήμιο Κρήτης απέναντι στον Ανάδοχο και δύναται να λυθεί
αζημίως για το Ίδρυμα.



ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΑΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝ/ΚΟΣ

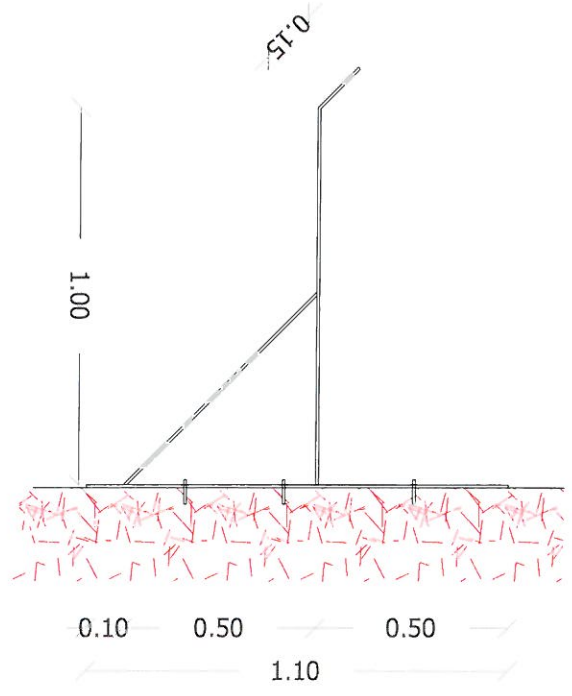

**Λόγιο γαλβανισμένη
 διατομής 50X7 mm
 επανάληψη κατασκευής
 ανα 1 μέτρο**


 ΑΝΑΤΟΛ. Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΩΣ
 ΥΠΟΧΡΩΜΑΤΕΣ ΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΩΝ
 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΟΡΑΤΟΠΩΛΑΚΗΣ
 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ